


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
47 x 41 x 15 мм

ХЛОПКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Экосвет-Х-200 Экосвет-Х-200-Л

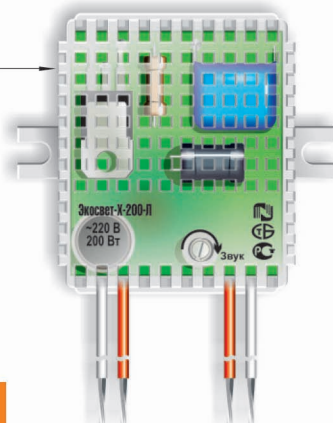

Блоки «Экосвет-Х-200» и «Экосвет-Х-200-Л» предназначены для включения/выключения освещения по громкому и звонкому звуку (хлопок в ладоши). Каждый следующий хлопок переключает освещение в противоположное состояние (включает, если оно было выключено, и наоборот).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- подвалы;
- подсобки и другие тихие темные места, где поиск настенного выключателя затруднен.

Не рекомендуется устанавливать его в жилых и производственных помещениях с постоянным пребыванием людей, так как возможно спонтанное включение/выключение света от громких звуков.

Тип блока	Экосвет-Х-200	Экосвет-Х-200-Л
Напряжение сети	220 В ± 20 %, 50 Гц	
Мощность нагрузки	15-200 Вт	0-200 Вт
Тип ламп (нагрузки)	Накаливания; галогенные 220 В	Накаливания; галогенные 220 В; люминесцентные; энергосберегающие; светодиодные
Плавное включение (продлевает срок службы ламп)	Есть	Нет
Порог шума для включения	Регулируемый ~30...150 дБ	
Диапазон рабочих температур	- 20...+40 °С	
Степень защиты корпуса	IP30	

Сводная таблица для выбора энергосберегающих блоков

Тип ламп (нагрузки)		Мощность нагрузки		Регулировки			Датчики		Тип блока
				времени	освещенности	звука	фото	акустический	
Накаливания; галогенные 220 В		15-200 Вт	0-200 Вт	+	+	+	+	+	Экосвет-Р-200
Накаливания; галогенные 220 В; люминесцентные; светодиодные; энергосберегающие		0-200 Вт	0-200 Вт	+	+	+	+	+	Экосвет-Р-200-Л
Накаливания; галогенные 220 В		15-200 Вт	0-200 Вт	+	+	+	+	+	Экосвет-А-200
Накаливания; галогенные 220 В; люминесцентные; светодиодные; энергосберегающие		0-200 Вт	0-200 Вт	+	+	+	+	+	Экосвет-А-200-Л
Накаливания; галогенные 220 В		15-200 Вт	0-200 Вт	+	+	+	+	+	Экосвет-Ф-200
Накаливания; галогенные 220 В; люминесцентные; светодиодные; энергосберегающие		0-200 Вт	0-200 Вт	+	+	+	+	+	Экосвет-Ф-200-Л
Накаливания; галогенные 220 В		15-200 Вт	0-200 Вт	+	+	+	+	+	Экосвет-Х-200
Накаливания; галогенные 220 В; люминесцентные; светодиодные; энергосберегающие		0-200 Вт	0-200 Вт	+	+	+	+	+	Экосвет-Х-200-Л

Подробная информация и контакты на сайте:

www.noo.com.by



**В 12-14 раз
снижают затраты
на электроэнергию**

НЭОТЕХНИКА®
техника с умом!



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
47 x 41 x 15 мм

ФОТО- АКУСТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

Экосвет-Р-200 Экосвет-Р-200-Л

Блоки «Экосвет-Р-200» и «Экосвет-Р-200-Л» автоматически включают/выключают освещение в темное время суток при появлении/уходе людей. Срабатывание происходит от звуков шагов или открывающихся дверей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- подъезды;
- тамбура;
- коридоры;
- склады;
- лестничные площадки и т. п.

Тип блока Параметры	Экосвет-Р-200	Экосвет-Р-200-Л
Напряжение сети	220 В ± 20 %, 50 Гц	
Мощность нагрузки	15-200 Вт	0-200 Вт
Тип ламп (нагрузки)	Накаливания; гаалогенные 220 В	Накаливания; гаалогенные 220 В; люминесцентные; энергосберегающие; светодиодные
Плавное включение (продлевает срок службы ламп)	Есть	Нет
Порог шума для включения	Регулируемый ~30...150 дБ	
Порог освещенности	Регулируемый ~2...100 Лк	
Продолжительность работы освещения	Регулируемая 5 с...15 мин	
Диапазон рабочих температур	- 20...+40 °С	
Степень защиты корпуса	IP30	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
47 x 41 x 15 мм

АКУСТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

Экосвет-А-200 Экосвет-А-200-Л

Блоки «Экосвет-А-200» и «Экосвет-А-200-Л» автоматически включают/выключают освещение при появлении/уходе людей. Срабатывание происходит от звуков шагов или открывающихся дверей без учета освещенности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- подъезды;
- коридоры;
- склады;
- лестничные площадки;
- подвалы и другие места с недостаточным естественным освещением или вообще без него.

Тип блока Параметры	Экосвет-А-200	Экосвет-А-200-Л
Напряжение сети	220 В ± 20 %, 50 Гц	
Мощность нагрузки	15-200 Вт	0-200 Вт
Тип ламп (нагрузки)	Накаливания; гаалогенные 220 В	Накаливания; гаалогенные 220 В; люминесцентные; энергосберегающие; светодиодные
Плавное включение (продлевает срок службы ламп)	Есть	Нет
Порог шума для включения	Регулируемый ~30...150 дБ	
Продолжительность работы освещения	Регулируемая 5 с...15 мин	
Диапазон рабочих температур	- 20...+40 °С	
Степень защиты корпуса	IP30	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
47 x 41 x 15 мм

ФОТОБЛОКИ (СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ)

Экосвет-Ф-200 Экосвет-Ф-200-Л

Блоки «Экосвет-Ф-200» и «Экосвет-Ф-200-Л» автоматически включают освещение в темное время суток и выключают его в светлое без учета внешних шумов (звуков).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- подъезды;
- тамбура;
- коридоры;
- лестничные площадки;
- другие места, требующие дежурного освещения.

Тип блока Параметры	Экосвет-Ф-200	Экосвет-Ф-200-Л
Напряжение сети	220 В ± 20 %, 50 Гц	
Мощность нагрузки	15-200 Вт	0-200 Вт
Тип ламп (нагрузки)	Накаливания; гаалогенные 220 В	Накаливания; гаалогенные 220 В; люминесцентные; энергосберегающие; светодиодные
Плавное включение (продлевает срок службы ламп)	Есть	Нет
Порог освещенности	Регулируемый ~2...100 Лк	
Диапазон рабочих температур	- 20...+40 °С	
Степень защиты корпуса	IP30	